1 1
2 6
3 8
4 11
5 14
6 16
7 15

1.

1.1

“ ” “ ” “ ”

⚠

⚠

⚠

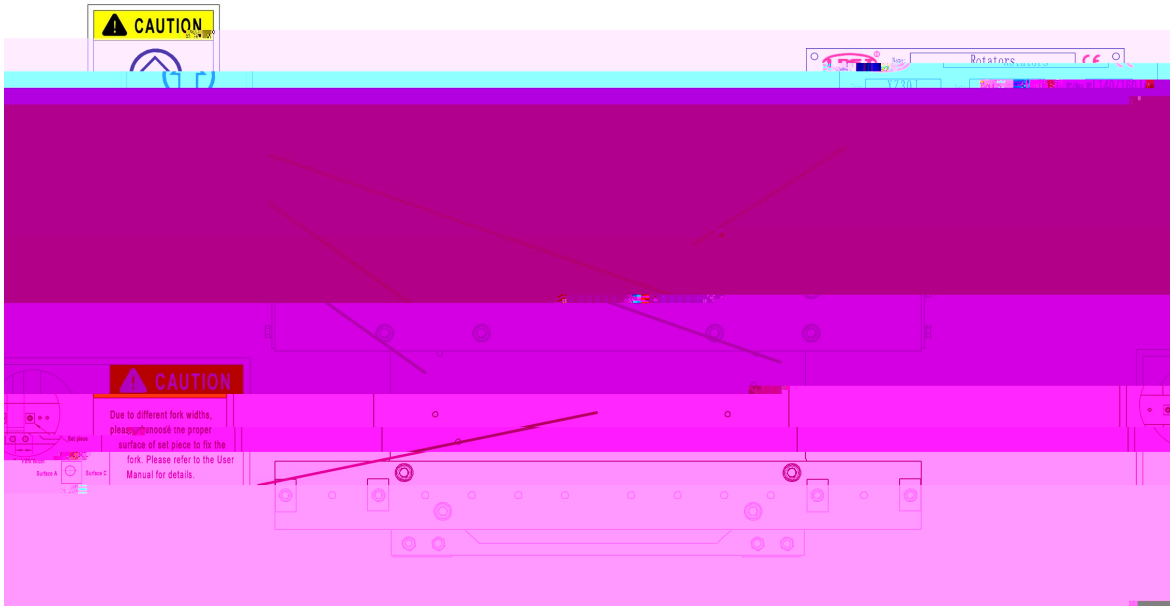
CAUTION
CAUTION
Due to different fork widths, please choose the proper surface of set piece to fix the fork. Please refer to the User Manual for details.

1.2

——

——

——

——

—— 20 40 85

1 000 5 m/s

1.3

1.3.1

1.3.1.1

-
-
-
-
-

1.3.1.2

-
-

➢

➢

➢

➢

➢

➢

➢

➢

1.3.2

⚠

1.3.3

———

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

1.3.4

_____

_____

_____

_____

——

——

⚠

4762 4014 4032

8.8 10.9 12.9

10	45	66	77
12	77	115	135
16	190	280	330
20	385	550	640

——

——

1.4

_____

_____

_____

2.

10 (1/4)

-

-

⚠

28

14

			/		
17*	35	160	19	26	
22*/30*/35*	35	160	19	38	
45/*60*	35	160	38	57	

①
②

1 2328-2007

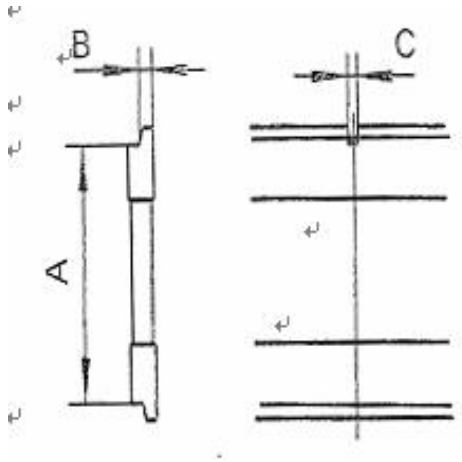

1

	A		B			
	380	381	15	16	15.2	16.8
	474.5	476	20.5	21.5	18.2	19.8
	595.5	597	24.5	25.5	18.2	19.8

3.

3.1

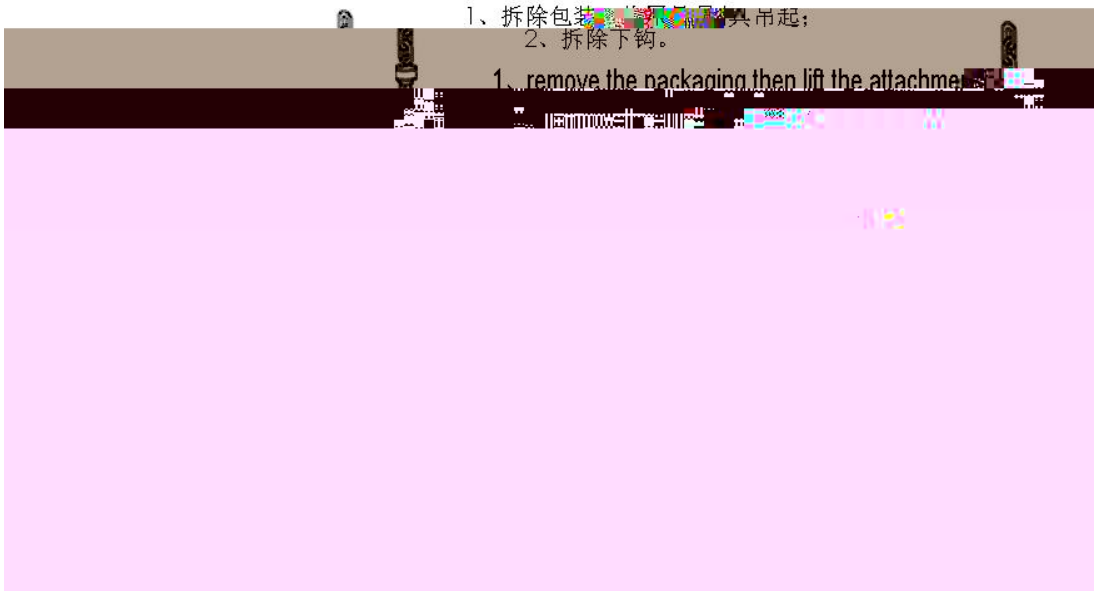

⚠

3.2

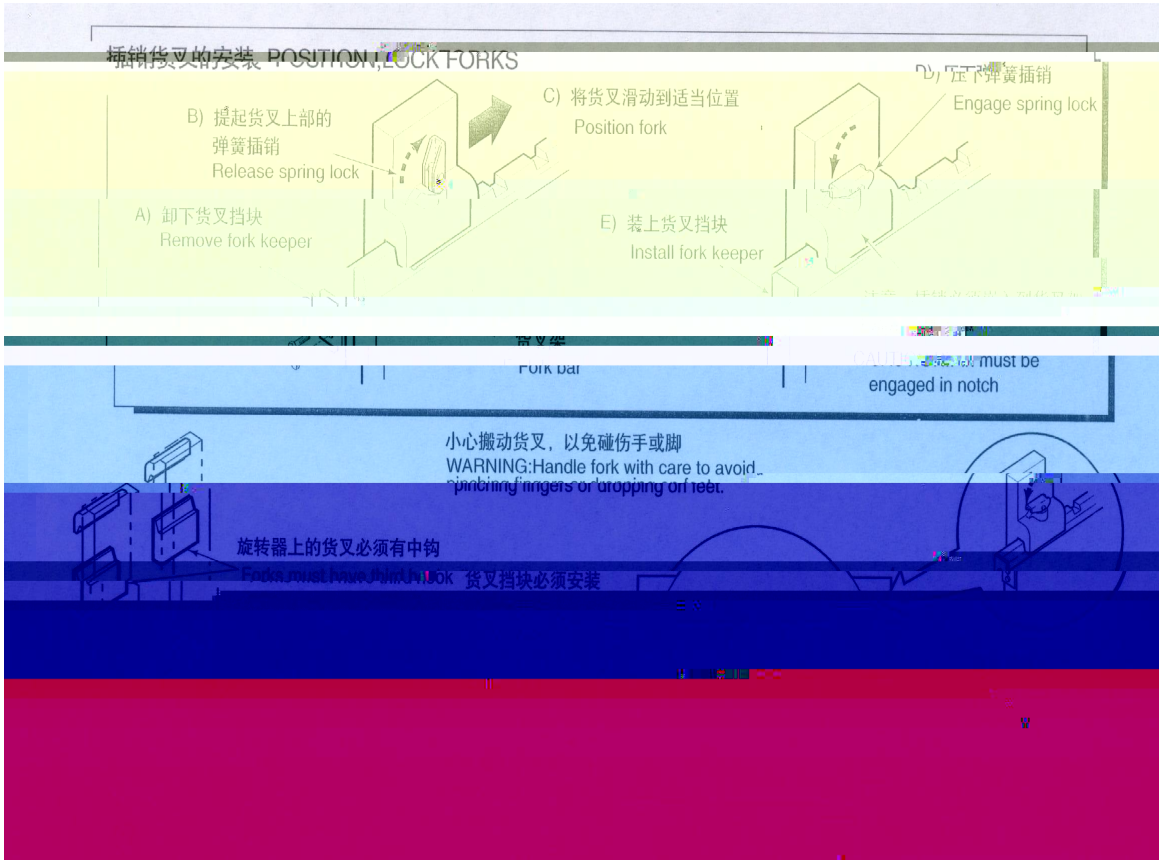
插销货叉的安装 POSITION LOCK FORKS
B) 提起货叉上部的
弹簧插销
Release spring lock
C) 将货叉滑动到适当位置
Position fork
Engage spring lock
A) 卸下货叉挡块
Remove fork keeper
E) 装上货叉挡块
Install fork keeper
Fork bar
engaged in notch
小心搬动货叉，以免碰伤手或脚
WARNING:Handle fork with care to avoid
旋转器上的货叉必须有中钩
货叉挡块必须安装

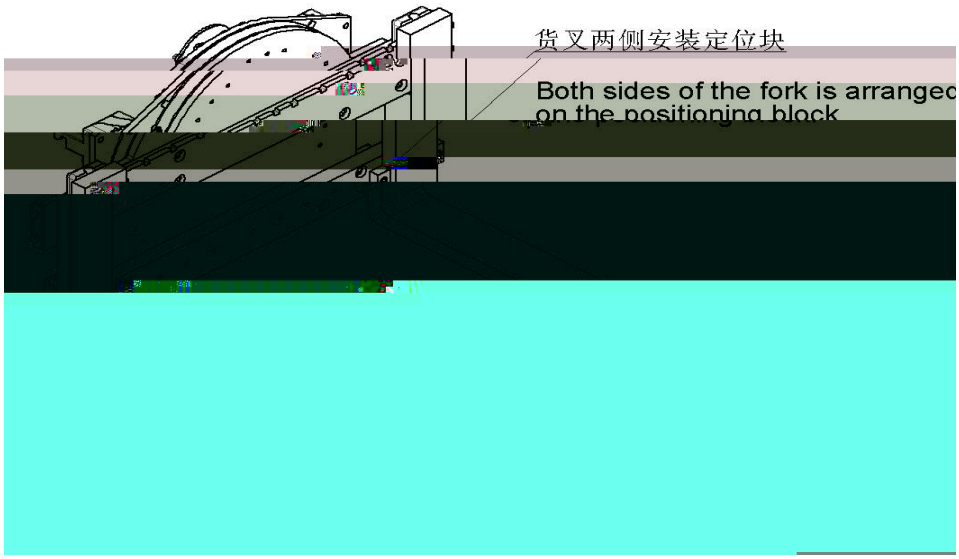
货叉两侧安装定位块
Both sides of the fork is arranged
on the positioning block

3.3

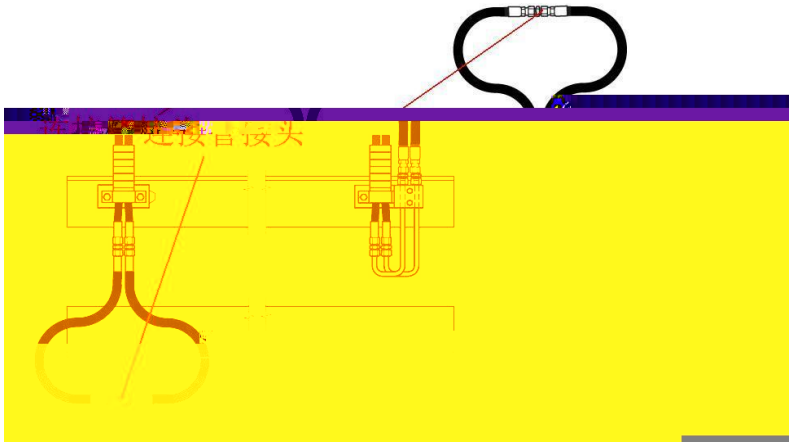

⚠ 3.3

4.

4.1

4.1.1

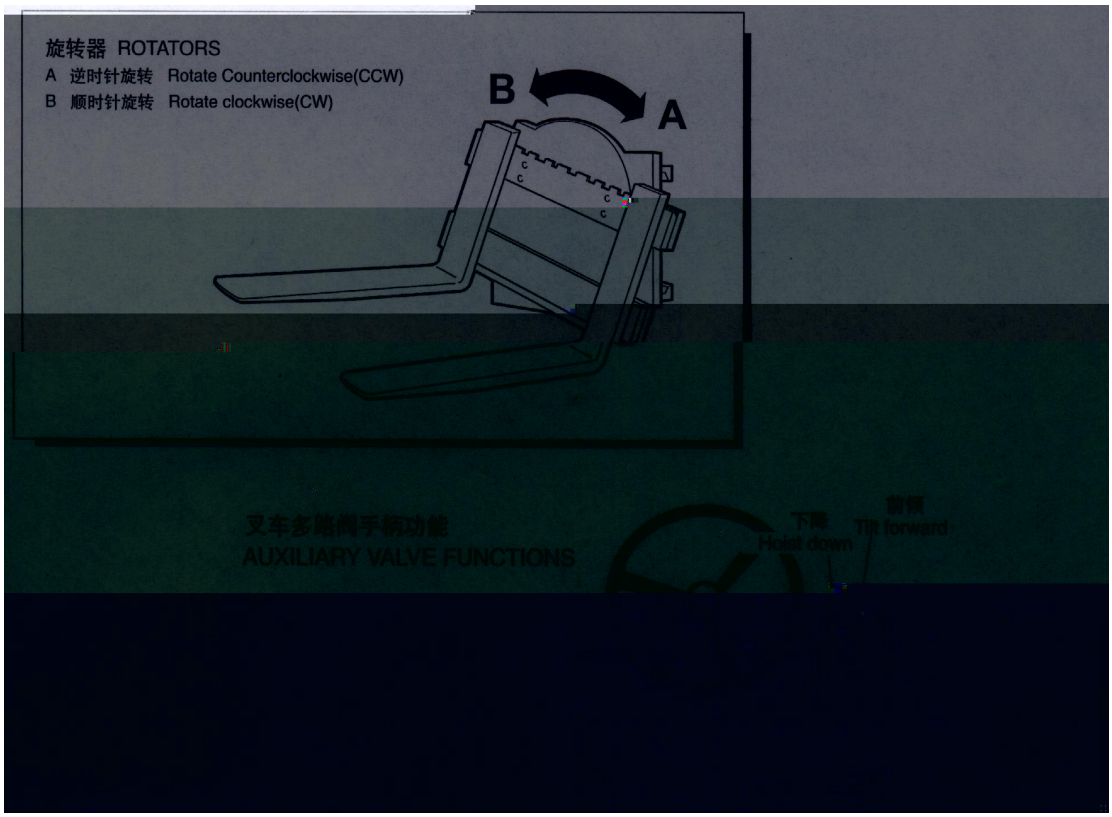
旋转器 ROTATORS
A 逆时针旋转 Rotate Counterclockwise(CCW)
B 顺时针旋转 Rotate clockwise(CW)
B
A
叉车多路阀手柄功能
AUXILIARY VALVE FUNCTIONS
下降
Hoist down
前倾
Tilt forward

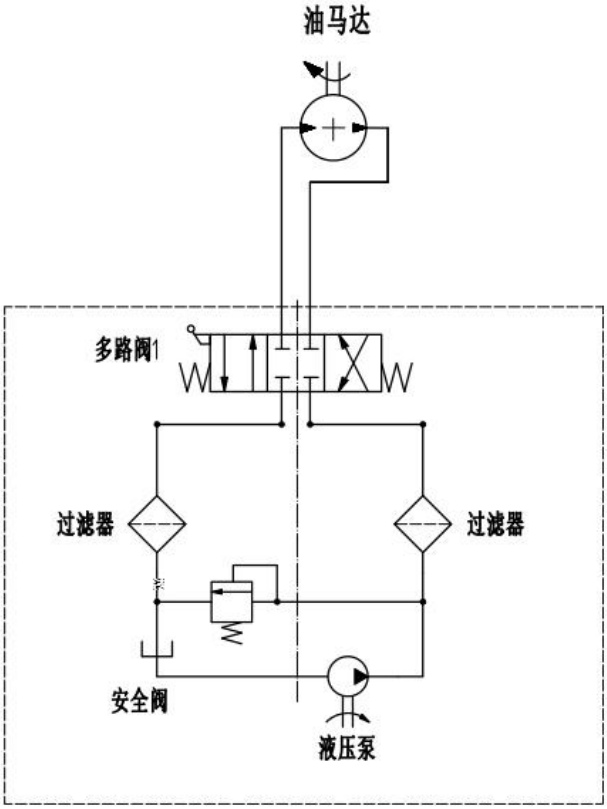

4.1.2

4.1.3

4.2

4.2.1

4.2.2

4.2.3

50

100

4.2.4

4.2.5

5.

5.1

5.1.1

5.1.2

/

5.1.3

5.1.4

5.1.5 100

5.2

5.3

5.3.1

5.3.2

5.3.3

5.3.4

5.3.5

5.3.6 7.6

5.3.7 7.6

5.3.8

5.3.9

5.4

5.4.1

5.4.2 10 °

5.5

5.5.1

5.5.2

5.5.3

5.5.4

5.5.5

5.5.6

5.6

6.

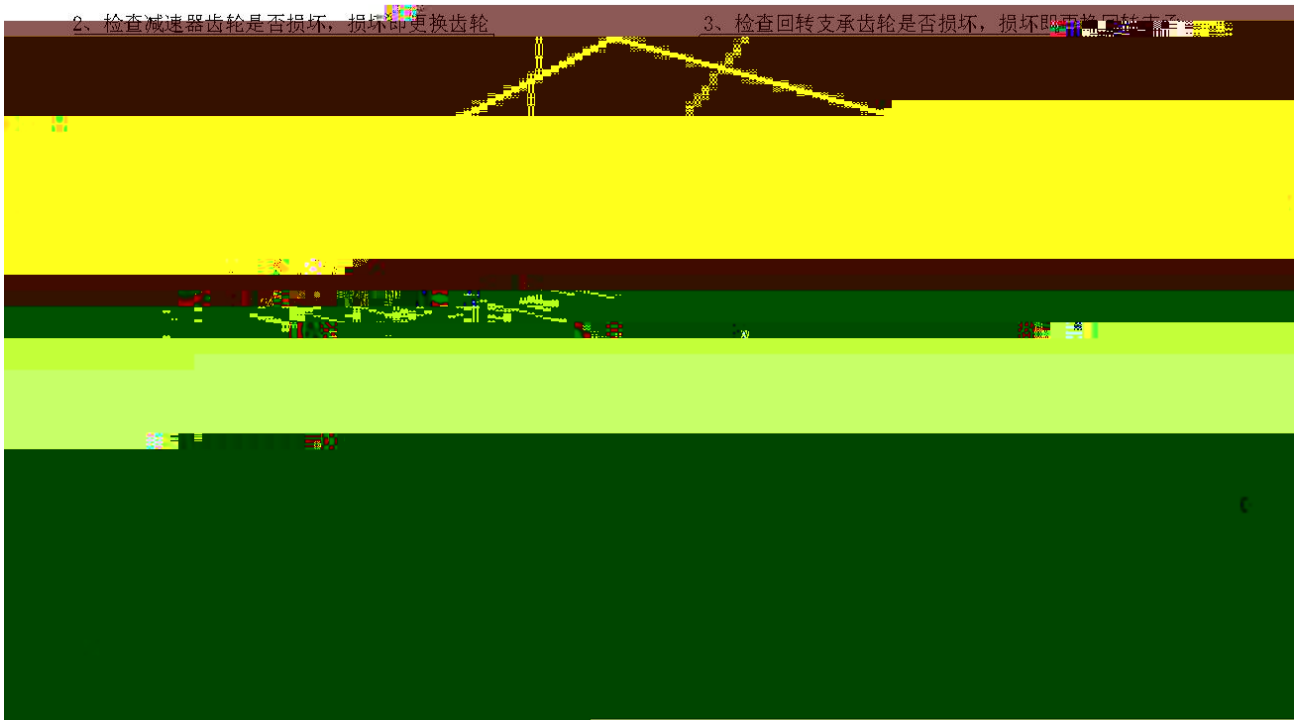

7.

7.1

(1) 24 4000

(2) 12

2000

7.2

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

7.3

(1)

(2)

(3)